
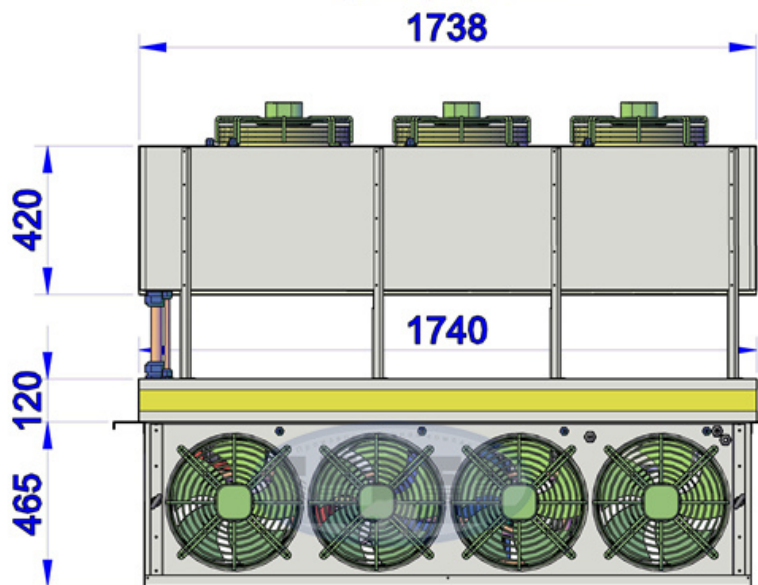
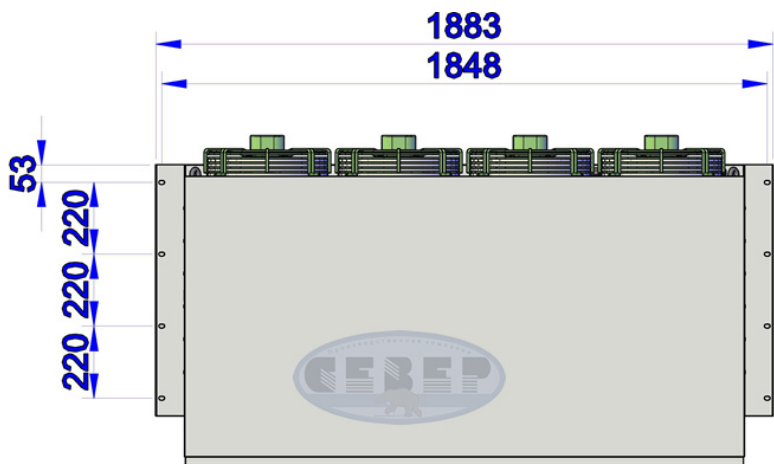


Таблица подбора

| T _c (C°) | T _a (C°) | BGM 547 S | | | |
|------------------------|------------------------|-----------|--------------|--------------|-------------|
| | | P (Вт) | V120 (м³) | V100 (м³) | V80 (м³) |
| -15° | 30° | 11585 | 210 | 184 | 157 |
| | 35° | 10144 | 186 | 164 | 138 |
| | 40° | 8504 | 163 | 144 | 120 |
| -20° | 30° | 8490 | 161 | 142 | 121 |
| | 35° | 7184 | 144 | 126 | 107 |
| | 40° | 6221 | 123 | 107 | 90 |
| -25° | 30° | 6198 | 117 | 101 | 86 |
| | 35° | 5187 | 102 | 88 | 74 |
| | 40° | 4198 | 88 | 75 | 63 |

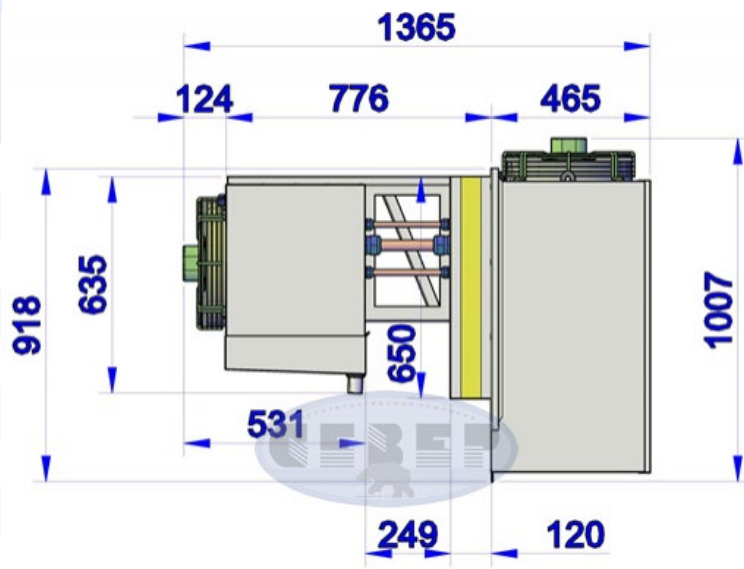

Характеристики

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Температурный режим, °C | -25...-15 |
| Низкотемпературный | Да |
| Температура окружающей среды, °C | 30°C-40°C |
| Доза заправки R404, кг | 4 |
| Установка | Настенная |
| Габарит | 5 |
| Объем охлаждаемой площади* | 63-210 м³ |
| Хладагент | R404A |
| Напряжение в сети, в/ф/Гц | 380/3~/50 |
| Номинальное энергопотребление, кВт | 8.25 |
| Макс.ток, А | 31.95 |

* Объем охлаждаемой площади зависит от ключевых факторов, а именно: Температура окружающей среды и толщина стенок камеры.

Логистическая информация

| | |
|------------------------|----------------|
| Габаритные размеры, мм | 1883x1007x1365 |
| Размеры в упаковке, мм | 200x1520x125 |
| Вес нетто, кг | 269 |
| Вес брутто, кг | 455 |

Электрокабель

| | |
|-------------------------------|---------|
| Внешний силовой электрокабель | ПВС 5x4 |
|-------------------------------|---------|

Электрокабель

| | |
|-------------------------------|---------|
| Внешний силовой электрокабель | ПВС 5x4 |
|-------------------------------|---------|

Компрессор

| | |
|---------------|-----------------|
| Производитель | DANFOSS (Дания) |
| Модель | NTZ271-4 |
| Тип | Герметичный |

Конденсатор

| | |
|-----------------------------------|------|
| Количество вентиляторов, шт. | 4 |
| Диаметр вентилятора, мм | 350 |
| Шаг ребер, мм | 2.8 |
| Производительность, м³/час | 7200 |
| Номинальное энергопотребление, Вт | 8.83 |

Воздухоохладитель

| | |
|--|------|
| Количество вентиляторов, шт. | 3 |
| Диаметр вентилятора, мм | 350 |
| Мощность вентилятора, Вт/скорость вращения; об/мин | 0.43 |
| Шаг ребер, мм | 5.5 |
| Производительность, м³/час | 5200 |
| Тип оттайки | ТЭН |
| Дальность струи воздуха, м | 10 |