


Таблица подбора

T _c (C°)	T _a (C°)	BGM 112 S			
		P (Вт)	V120 (м ³)	V100 (м ³)	V80 (м ³)
-15°	30°	1166	8,2	7,3	6,4
	35°	1112	7,6	6,8	5,9
	40°	1057	7	6,2	5,5
-20°	30°	968	6	5,3	4,7
	35°	923	5,5	4,9	4,3
	40°	875	5	4,4	3,9

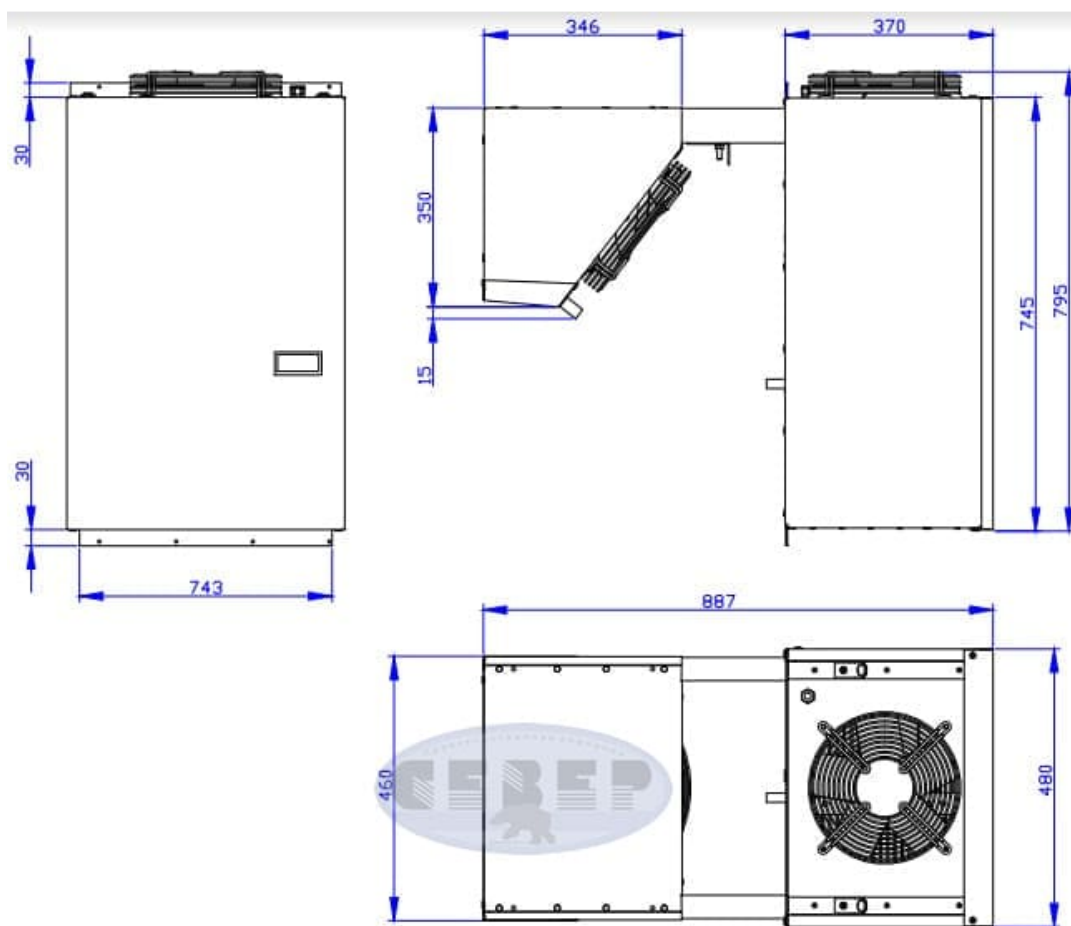

Характеристики

Температурный режим, °C	-15...-20
Температура окружающей среды, °C	30°C-40°C
Доза заправки R404, кг	0.8
Установка	Настенная
Габарит	1
Объем охлаждаемой площади*	3.9-8.2 м ³
Хладагент	R404A
Напряжение в сети, в/ф/Гц	220/1/50
Номинальное энергопотребление, кВт	1
Макс.ток, А	10.68
Управление	Электронная панель

* Объем охлаждаемой площади зависит от ключевых факторов, а именно: Температура окружающей среды и толщина стенок камеры.

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм	480x887x795
Размеры в упаковке, мм	1050x650x1080
Вес нетто, кг	66
Вес брутто, кг	113

Электрокабель

Внешний силовой электрокабель	ПВС 3x1,5
-------------------------------------	-----------

Компрессор

Производитель	L'UNITE HERMETIQUE (Франция)
Модель	CAJ2446Z
Тип	Герметичный

Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.	1
Диаметр вентилятора, мм	250
Шаг ребер, мм	2.8
Производительность, м ³ /час	1010

Воздухоохладитель

Количество вентиляторов, шт.	1
Диаметр вентилятора, мм	250
Шаг ребер, мм	4.2
Производительность, м ³ /час	1010
Тип оттайки	ТЭН
Дальность струи воздуха, м	4