
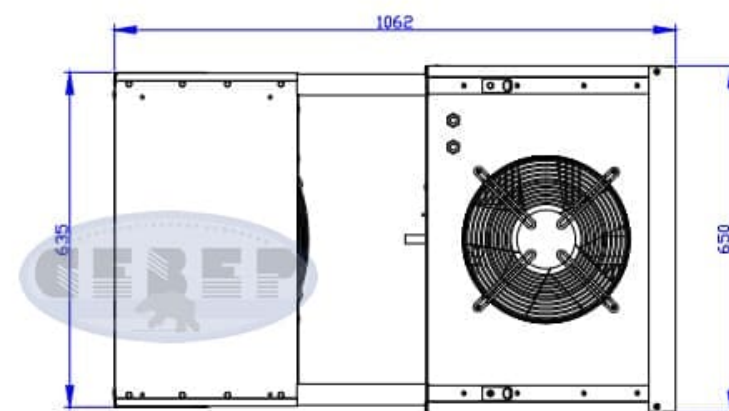
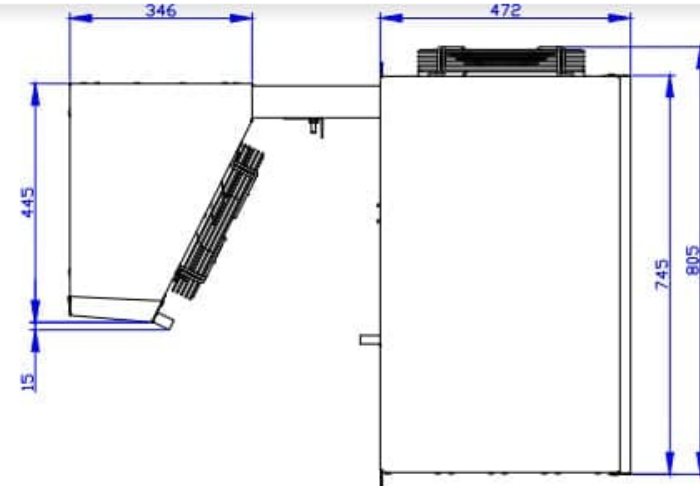


Таблица подбора

Tc (C°)	Ta (C°)	BGM 218 S			
		P (Вт)	V120 (м³)	V100 (м³)	V80 (м³)
-15°	30°	1808	17	15	13
	35°	1737	16	14	12
	40°	1657	15	13	12
-20°	30°	1487	12	11	9,4
	35°	1423	11	9,8	8,6
	40°	1353	11	9,8	8,6

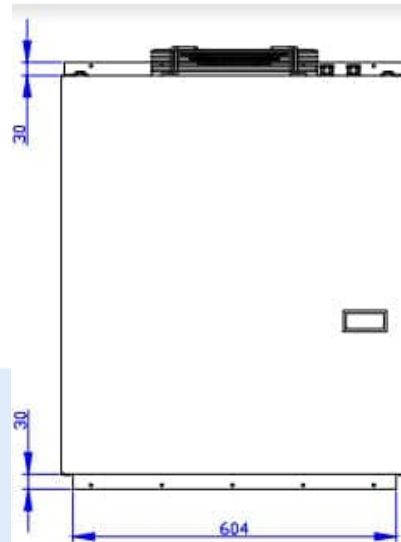

Характеристики

Температурный режим, °С	-15...-25
Температура окружающей среды, °С	30°C-40°C
Доза заправки R404, кг	1.4
Установка	Настенная
Габарит	2
Объем охлаждаемой площади*	5.5-17 м ³
Хладагент	R404A
Напряжение в сети, в/ф/гц	220/1/50
Номинальное энергопотребление, кВт	1.3
Макс.ток, А	14.62
Управление	Электронная панель

* Объем охлаждаемой площади зависит от ключевых факторов, а именно: Температура окружающей среды и толщина стенок камеры.

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм	650x1062x805
Размеры в упаковке, мм	1200x800x1080
Вес нетто, кг	87
Вес брутто, кг	144

Электрокабель

Внешний силовой электрокабель	ПВС 3x1,5
-------------------------------	-----------

Компрессор

Производитель	L'UNITE HERMETIQUE (Франция)
Модель	CAJ2464Z
Тип	Герметичный

Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.	1
Диаметр вентилятора, мм	300
Шаг ребер, мм	2.8
Производительность, м ³ /час	1740

Воздухоохладитель

Количество вентиляторов, шт.	1
Диаметр вентилятора, мм	300
Шаг ребер, мм	4.2
Производительность, м ³ /час	1740
Тип оттайки	ТЭН
Дальность струи воздуха, м	5