


Таблица подбора

Tc (C°)	Ta (C°)	P (Вт)	BGM 320 S		
			V120 (M ³)	V100 (M ³)	V80 (M ³)
-15°	30°	2858	35	31	27
	35°	2632	31	28	24
	40°	2409	26	23	20
-20°	30°	2392	26	23	20
	35°	2192	22	20	17
	40°	1995	19	17	15

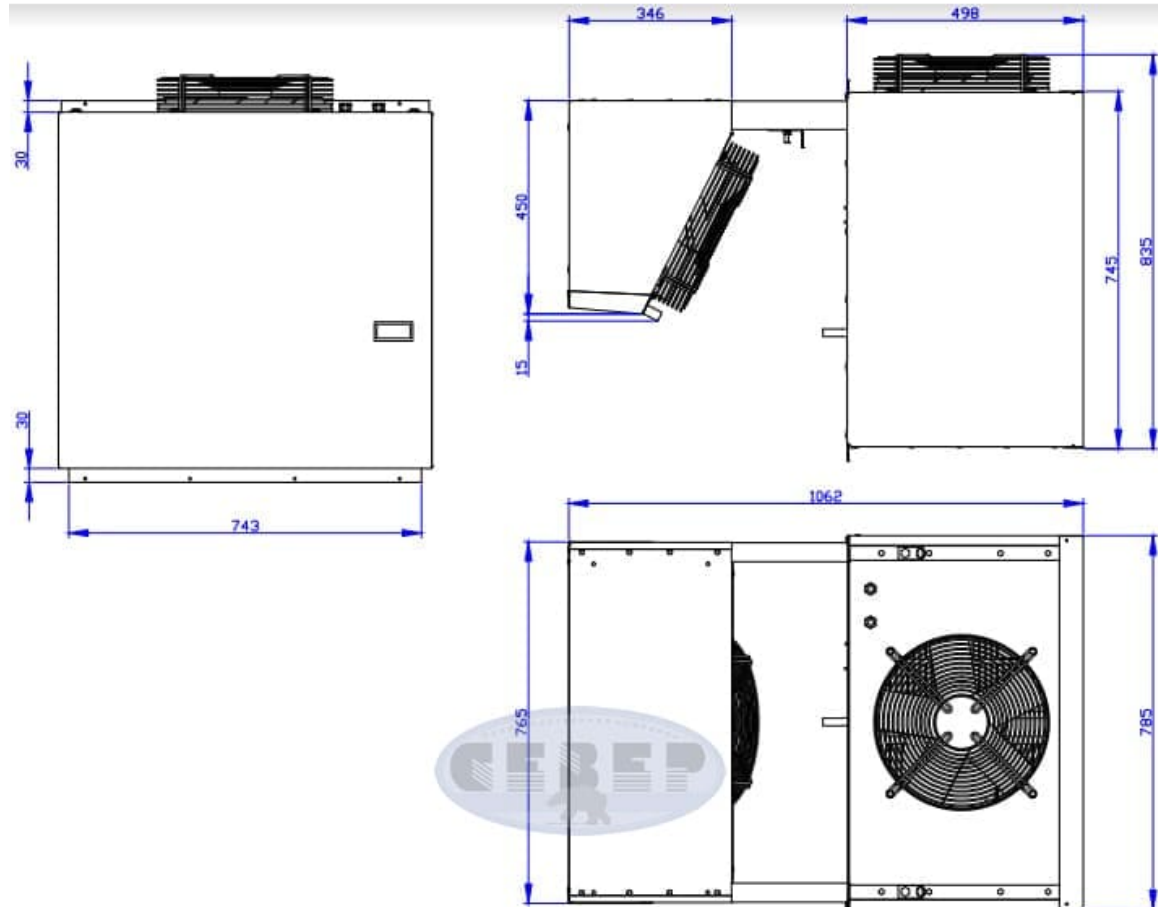

Характеристики

Температурный режим, °C	-15...-25
Температура окружающей среды, °C	30°C-40°C
Доза заправки R404, кг	2.9
Установка	Настенная
Габарит	3
Объем охлаждаемой площади*	11-35 м ³
Хладагент	R404A
Напряжение в сети, в/ф/Гц	380/3/50
Номинальное энергопотребление, кВт	1.7
Макс.ток, А	7
Управление	Электронная панель

* Объем охлаждаемой площади зависит от ключевых факторов, а именно: Температура окружающей среды и толщина стенок камеры.

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм	785x1062x835
Размеры в упаковке, мм	1260x960x1080
Вес нетто, кг	109
Вес брутто, кг	176

Электрокабель

Внешний силовой электрокабель	ПВС 5x1,5
-------------------------------	-----------

Компрессор

Производитель	L'UNITE HERMETIQUE (Франция)
Модель	TFH2480Z
Тип	Герметичный

Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.	1
Диаметр вентилятора, мм	350
Шаг ребер, мм	2.8
Производительность, м ³ /час	3250

Воздухоохладитель

Количество вентиляторов, шт.	1
Диаметр вентилятора, мм	350
Шаг ребер, мм	4.2
Производительность, м ³ /час	3250
Тип оттайки	ТЭН
Дальность струи воздуха, м	7