


Таблица подбора

Tc (C°)	Ta (C°)	MGM 110 S			
		P (BT)	V100 (M³)	V80 (M³)	V60 (M³)
10°	30°	1901	17	15	14
	35°	1801	17	15	14
	40°	1701	16	15	13
5°	30°	1697	16	15	13
	35°	1606	14	13	12
	40°	1514	13	12	11
0°	30°	1510	13	12	11
	35°	1431	12	11	10
	40°	1352	11	10	9,1
-5°	30°	1309	11	10	9,1
	35°	1237	10	9,1	8,3
	40°	1164	9,2	8,4	7,6

Чертежи

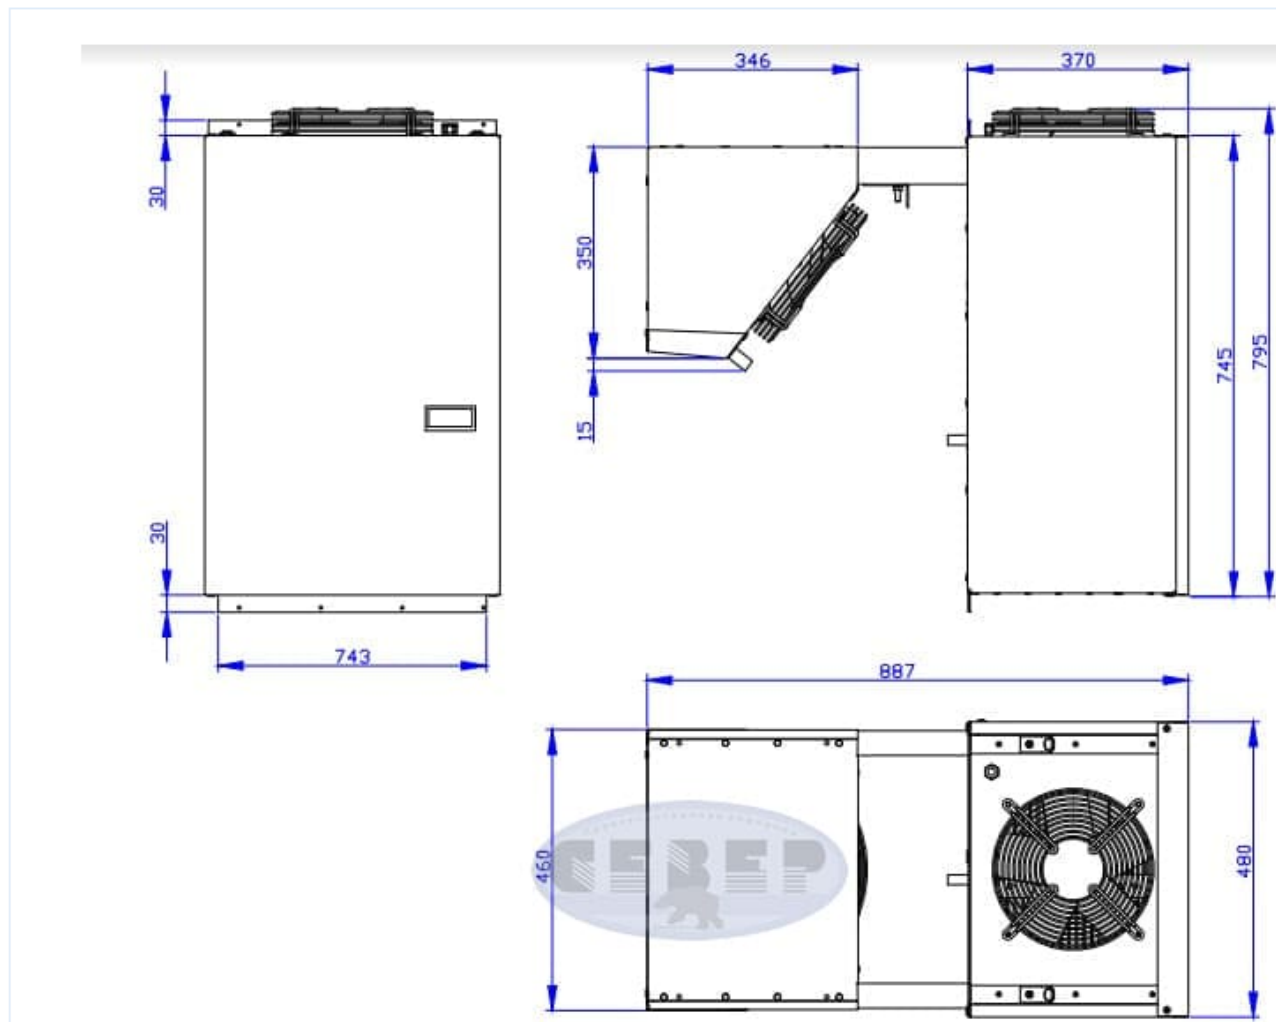

Характеристики

Температурный режим, °C	-5...+10
Температура окружающей среды, °C	30°C-40°C
Доза заправки R404, кг	0.7
Установка	Настенная
Габарит	1
Объем охлаждаемой площади*	7.6-17 м ³
Хладагент	R404A
Напряжение в сети, в/ф/Гц	220/1/50
Номинальное энергопотребление, кВт	1.2
Макс.ток, А	10.18
Управление	Электронная панель

* Объем охлаждаемой площади зависит от ключевых факторов, а именно: Температура окружающей среды и толщина стенок камеры.

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм	480x887x795
Размеры в упаковке, мм	1050x650x1080
Вес нетто, кг	66
Вес брутто, кг	113

Электрокабель

Внешний силовой электрокабель	ПВС 3x1,5
-------------------------------------	-----------

Компрессор

Производитель	L'UNITE HERMETIQUE (Франция)
Модель	CAJ9510Z
Тип	Герметичный

Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.	1
Диаметр вентилятора, мм	250
Шаг ребер, мм	2.8
Производительность, м ³ /час	1010

Воздухоохладитель

Количество вентиляторов, шт.	1
Диаметр вентилятора, мм	250
Шаг ребер, мм	4.2
Производительность, м ³ /час	1010
Тип оттайки	ТЭН
Дальность струи воздуха, м	4