


Таблица подбора

Tc (C°)	Ta (C°)	MGM 330 S			
		P (Вт)	V100 (м³)	V80 (м³)	V60 (м³)
10°	30°	5384	89	81	74
	35°	5027	82	75	68
	40°	4670	75	68	63
5°	30°	4713	76	69	63
	35°	4384	69	63	58
	40°	4057	63	58	53
0°	30°	4123	64	58	53
	35°	3836	59	54	49
	40°	3551	53	48	44
-5°	30°	3517	52	48	44
	35°	3259	48	44	40
	40°	3000	43	39	36

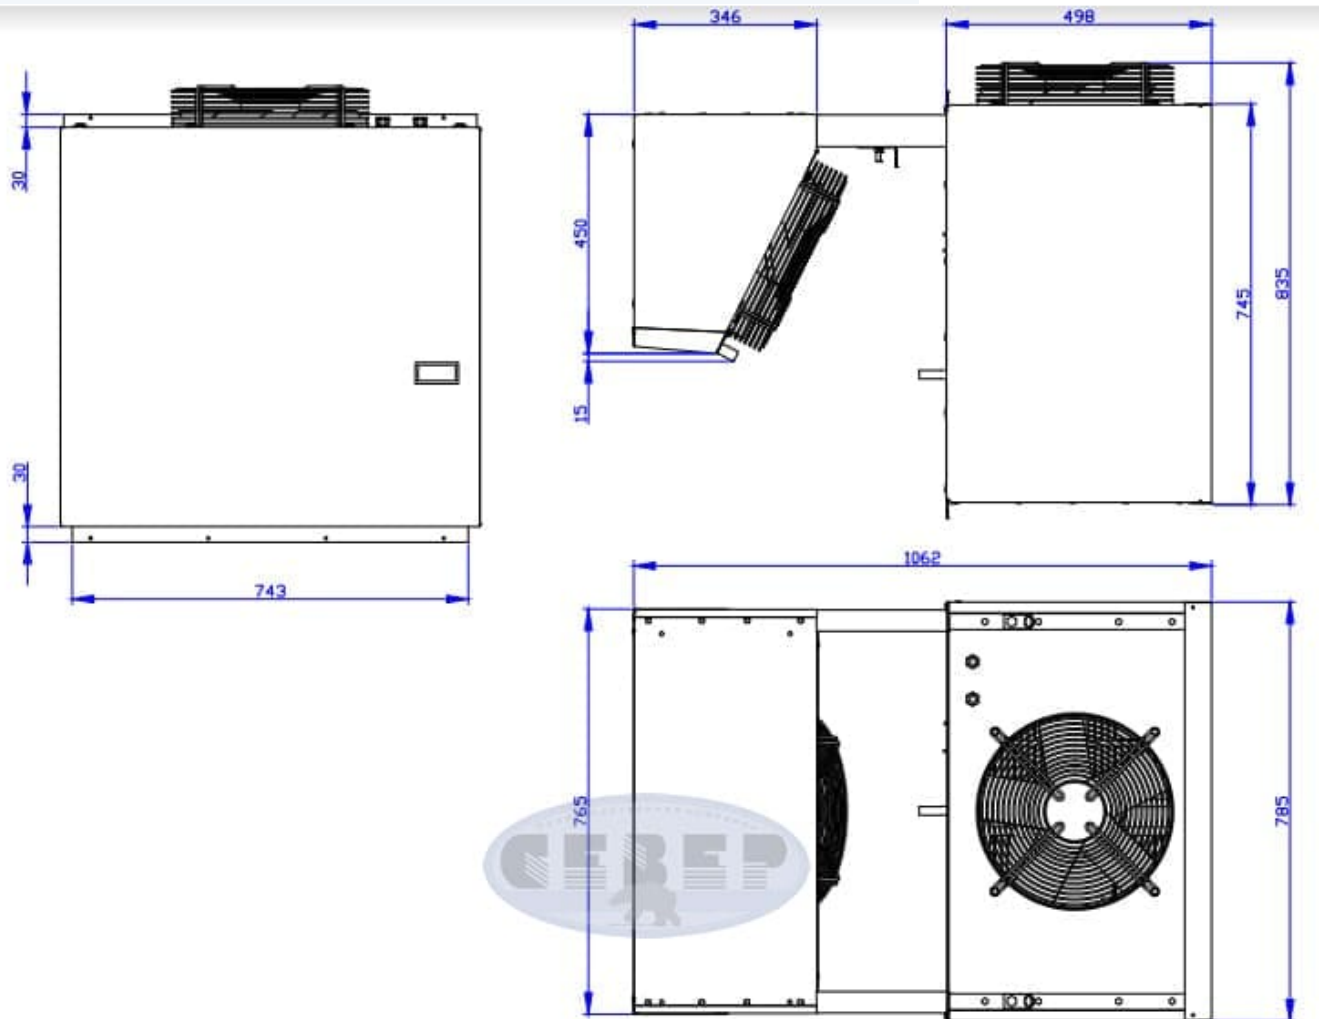

Характеристики

Температурный режим, °C	-5...+10
Температура окружающей среды, °C	30°C-40°C
Доза заправки R404, кг	1.8
Установка	Настенная
Габарит	3
Объем охлаждаемой площади*	36-89 м ³
Хладагент	R404A
Напряжение в сети, в/ф/Гц	380/3/50
Номинальное энергопотребление, кВт	2.32
Макс.ток, А	10.1
Управление	Электронная панель

* Объем охлаждаемой площади зависит от ключевых факторов, а именно: Температура окружающей среды и толщина стенок камеры.

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм	785x1062x835
Размеры в упаковке, мм	1260x960x1080
Вес нетто, кг	117
Вес брутто, кг	184
Внешний силовой электрокабель	ПВС 5x1,5

Компрессор

Производитель	L'UNITE HERMETIQUE (Франция)
Модель	TFH4531Z
Тип	Герметичный

Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.	1
Диаметр вентилятора, мм	350
Шаг ребер, мм	2.8
Производительность, м ³ /час	3250

Воздухоохладитель

Количество вентиляторов, шт.	1
Диаметр вентилятора, мм	350
Шаг ребер, мм	4.2
Производительность, м ³ /час	3250
Тип оттайки	ТЭН
Дальность струи воздуха, м	7