

Таблица подбора

Tc (C°)	Ta (C°)	MGM 425 S			
		P (Вт)	V100 (м³)	V80 (м³)	V60 (м³)
10°	30°	8326	120	109	100
	35°	7796	111	101	92
	40°	7259	102	93	85
5°	30°	7274	102	93	85
	35°	6786	94	86	78
	40°	6292	86	78	71
0°	30°	6334	87	79	72
	35°	5906	80	73	66
	40°	5470	73	66	61
-5°	30°	5385	71	65	59
	35°	4985	65	59	54
	40°	4584	58	53	48

Характеристики

Температурный режим, °C	-5...+10
Температура окружающей среды, °C	30°C-40°C
Доза заправки R404, кг	2.5
Установка	Настенная
Габарит	4
Объем охлаждаемой площади*	48-120 м³
Хладагент	R404A
Напряжение в сети, в/ф/Гц	380/3/50
Номинальное энергопотребление, кВт	3.6
Макс.ток, А	12.69
Управление	Электронная панель


* Объем охлаждаемой площади зависит от ключевых факторов, а именно: Температура окружающей среды и толщина стенок камеры.

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм	1261x1201x980
Размеры в упаковке, мм	1350x1350x1230
Вес нетто, кг	152
Вес брутто, кг	209

Электрокабель

Внешний силовой электрокабель	ПВС 5x1,5
-------------------------------	-----------

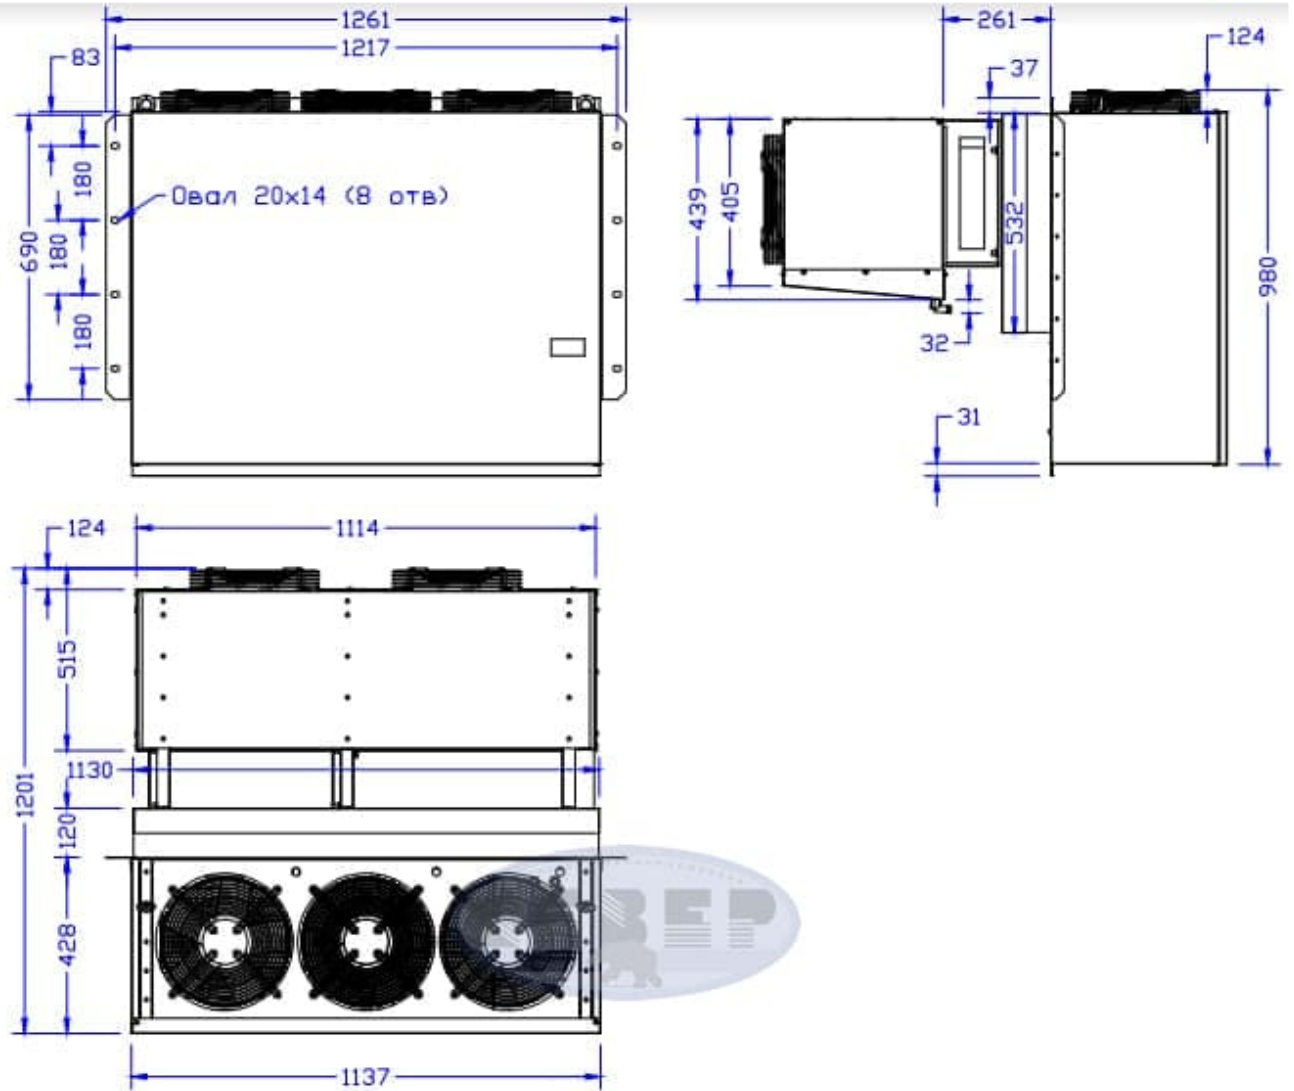

Компрессор

Производитель	L'UNITE HERMETIQUE (Франция)
Модель	TFH4540Z
Тип	Герметичный

Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.	3
Диаметр вентилятора, мм	300
Шаг ребер, мм	2.8
Производительность, м ³ /час	5220

Воздухоохладитель

Количество вентиляторов, шт.	2
Диаметр вентилятора, мм	300
Шаг ребер, мм	4.2
Производительность, м ³ /час	3480
Тип оттайки	ТЭН
Дальность струи воздуха, м	7